

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D651HM1S0



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	20.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	416 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	469 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	367 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	700 m ³ /h
Max. Luftmenge:	416 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004210023
Anschlusswert:	263 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Sonderzubehör

Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz
Z99QX70X0S	Adapter
Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D651HM1S0

Ausstattung

Bauform

- Schrägesse schwarz
- 60 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 416 m³/h
 - Intensivstufe: 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
 - Intensivstufe: 615 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Schnellmontagebefestigung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Information:

- Gesamtanschlusswert: 263 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D65HM1S0

Maßzeichnungen

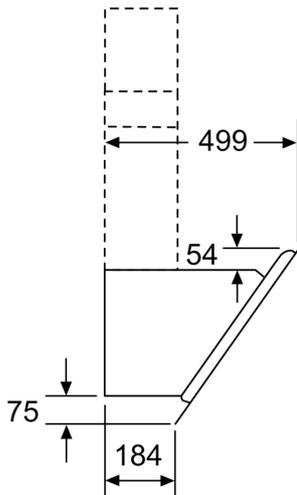



Maße in mm

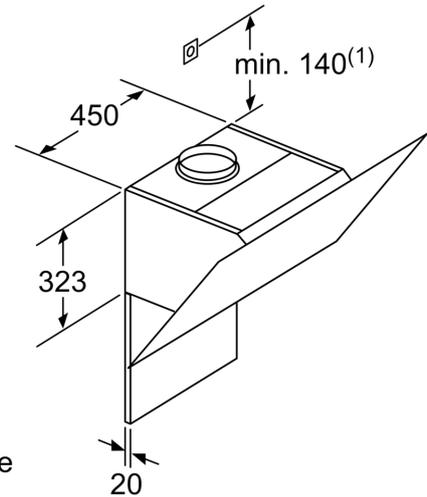


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

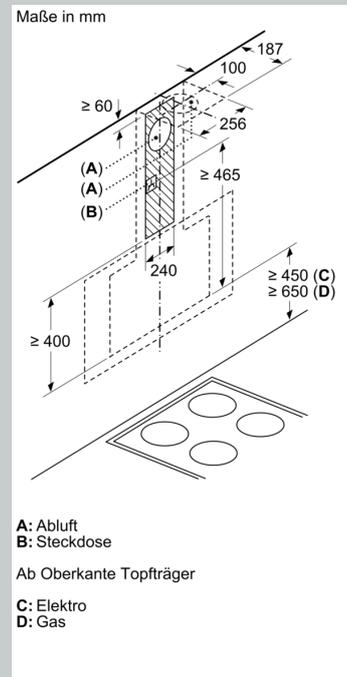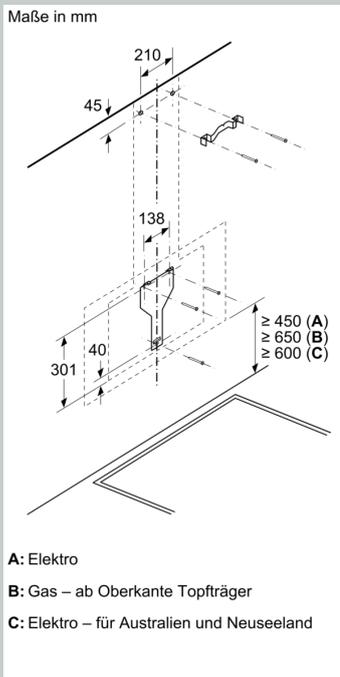

Maßzeichnungen

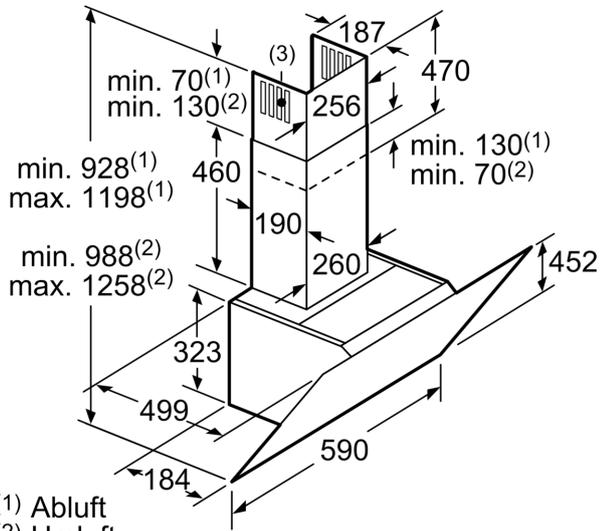

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

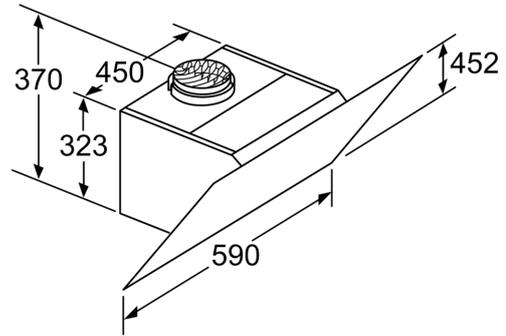

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm