

N 90, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8416DE0



- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 138 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 187 l
 Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 47.8 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004248644
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: KI8416DE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorrra
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrrahme
 Z10020 Flaschenablage



N 90, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K18416DE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR


- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- SuperGefrieren: nein

N 90, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K18416DE0


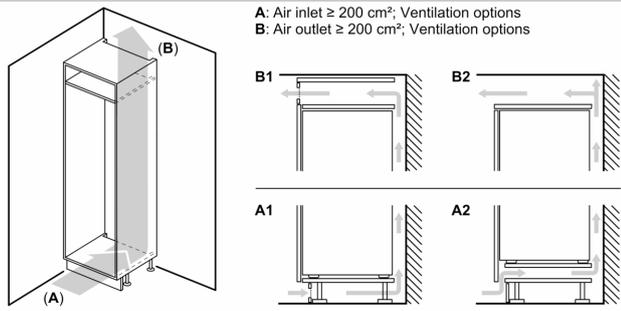



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

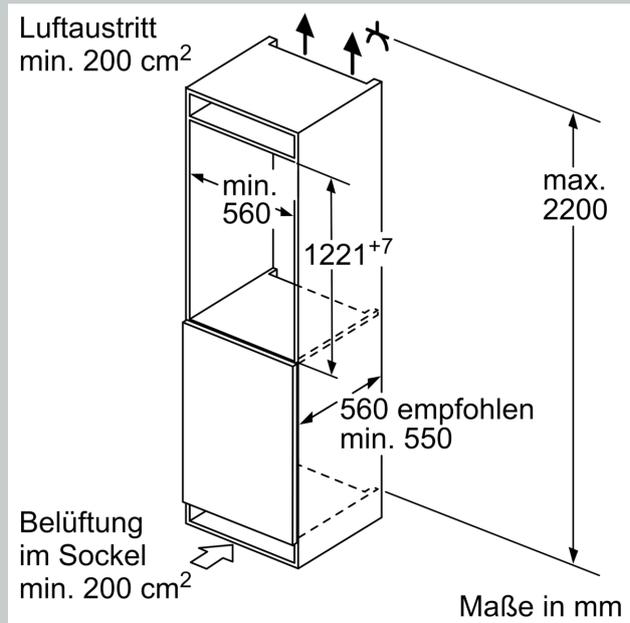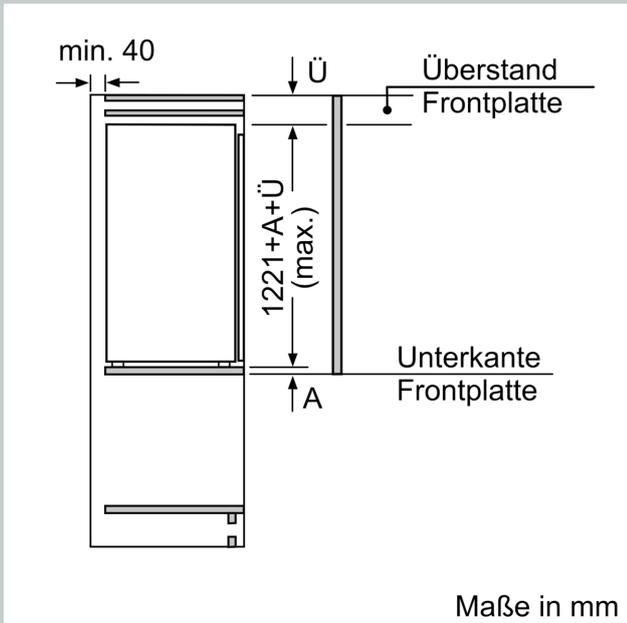

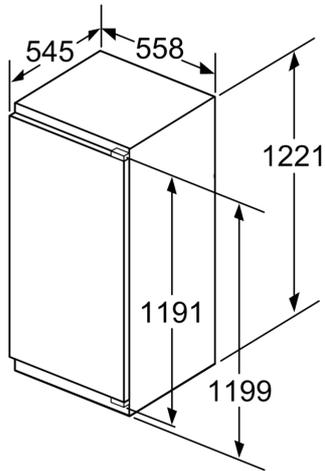

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.