

Spezifikationen

- Modell mit Gasdruckdämpfer
- gegen Aufpreis ist die Inselhaube mit einteiligem Turm lieferbar
- C-Version: Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen Aufpreis möglich
- Glasfarbe Standard satinato

Optionen

- alternativ Glasfarbe weiß, optiwhite und schwarz bestellbar
- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K und 5000 K erhältlich



> Campo 05/0501 I/W

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
Turmmaße in mm
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter

> Inselhaube

55 (Breite 900 mm)
LED (ca. 3000 K)
7 Punkt Steuerung
299 x 257
950 m³/h
Randabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werkseitig vorbereitet

> Wandhaube


40 (Breite 600 mm)
LED (ca. 3000 K)
7 Punkt Steuerung
304 x 260
950 m³/h
Randabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werkseitig vorbereitet

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø 150	ja / Ø 180	ja / Ø 200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	Anfrage	Anfrage	ja	ja

A Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

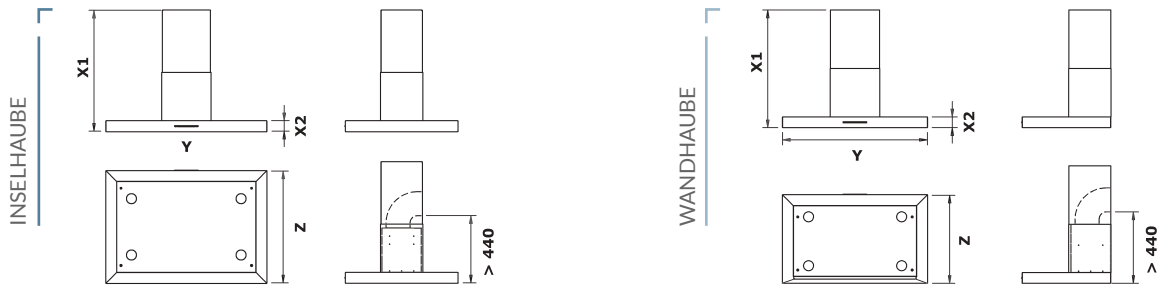

> Inselhaube

	Gebälse- ausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell- gesamthöhe in mm X1	Höhe in mm X2	LED in Watt	Filter
051900A	A/extern	900	600	680 - 830	68	4 x 3	1
0511000A		1000	700	680 - 830	68	4 x 3	1
0511200A		1200	700	680 - 830	68	4 x 3	1
05011900B	B/intern	900	600	680 - 830	68	4 x 3	1
050111000B		1.000	700	680 - 830	68	4 x 3	1
050111200B		1200	700	680 - 830	68	4 x 3	1
05011900C	C/Umluft	900	600	740 - 830	68	4 x 3	1
050111000C		1000	700	740 - 830	68	4 x 3	1
050111200C		1200	700	740 - 830	68	4 x 3	1

> Wandhaube


	Gebälse- ausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell- gesamthöhe in mm X1	Höhe in mm X2	LED in Watt	Filter
05W900A	A/extern	900	550	680 - 830	68	4 x 3	1
05W1200A		1200	550	680 - 830	68	4 x 3	1
0501W600B	B/intern	600	550	680 - 830	68	2 x 3	1
0501W900B		900	550	680 - 830	68	4 x 3	1
0501W1200B		1200	550	680 - 830	68	4 x 3	1
0501W600C	C/Umluft	600	550	740 - 830	68	2 x 3	1
0501W900C		900	550	740 - 830	68	4 x 3	1



alternative Glasfarbe weiß



alternative Glasfarbe optiwhite



alternative Glasfarbe schwarz